


Tenda arricciata con movimentazione a strappo tipo "Omnitex-sis-arr-TU"

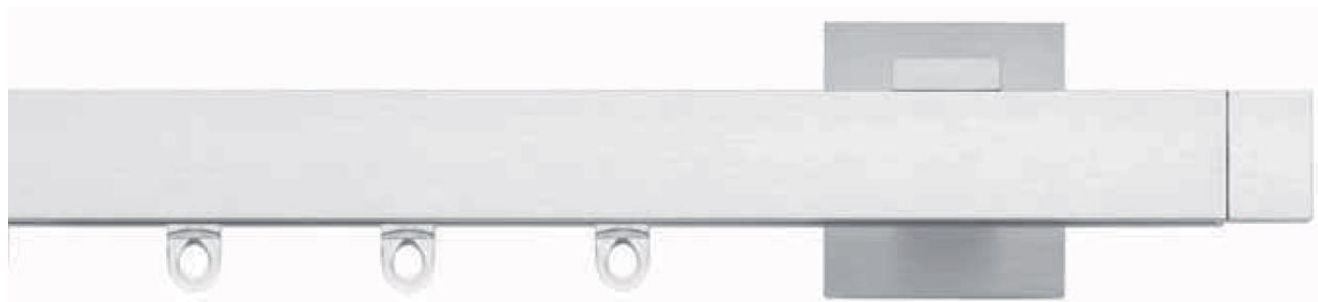

Sistema dalle linee essenziali per tende arricciate.

Disponibile con scivoli a rullo-

Supporti per attacco a parete (anche per doppio binario) o supporti a soffitto.

Finiture disponibili



23

Satinato opaco



25

Verniciato lucido



AL 62

Finale ULISSE 1,5 cm



AL 63

Mensola singola cm. 7



AL 65

Mensola doppia cm. 7+6



AL 66

Mensola a soffitto cm. 4