


## SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE A MOTORE OMNITEX-SIS-ARRMOT-TLS


### CARATTERISTICHE MOTORE

Voltaggio: 230V AC  
 Coppia nominale: 1,2 Nm  
 Giri al minuto: 112 rpm  
 Frequenza: 50 Hz  
 Grado di protezione: IP41  
 Classe di isolamento: I.cl.E  
 Possibilità di utilizzo doppio motore  
 Potenza: 60W  
 Peso: 1,43 Kg  
 Dimensione mm: 280x50x60


### CARATTERISTICHE BINARIO

Profilo con canale di scorrimento largo,  
 verniciato bianco  
 Dimensioni Profilo: L. 32 mm x H. 26 mm  
 Fissaggio con supporti a soffitto  
 Trasmissione con cinghia a scorrimento  
 interno al profilo  
 Apertura laterale o centrale  
 Opzionale: profilo curvabile a 90 gradi o  
 ad ampio raggio  
 Opzionale: sistema con ricevitori radio e  
 telecomandi

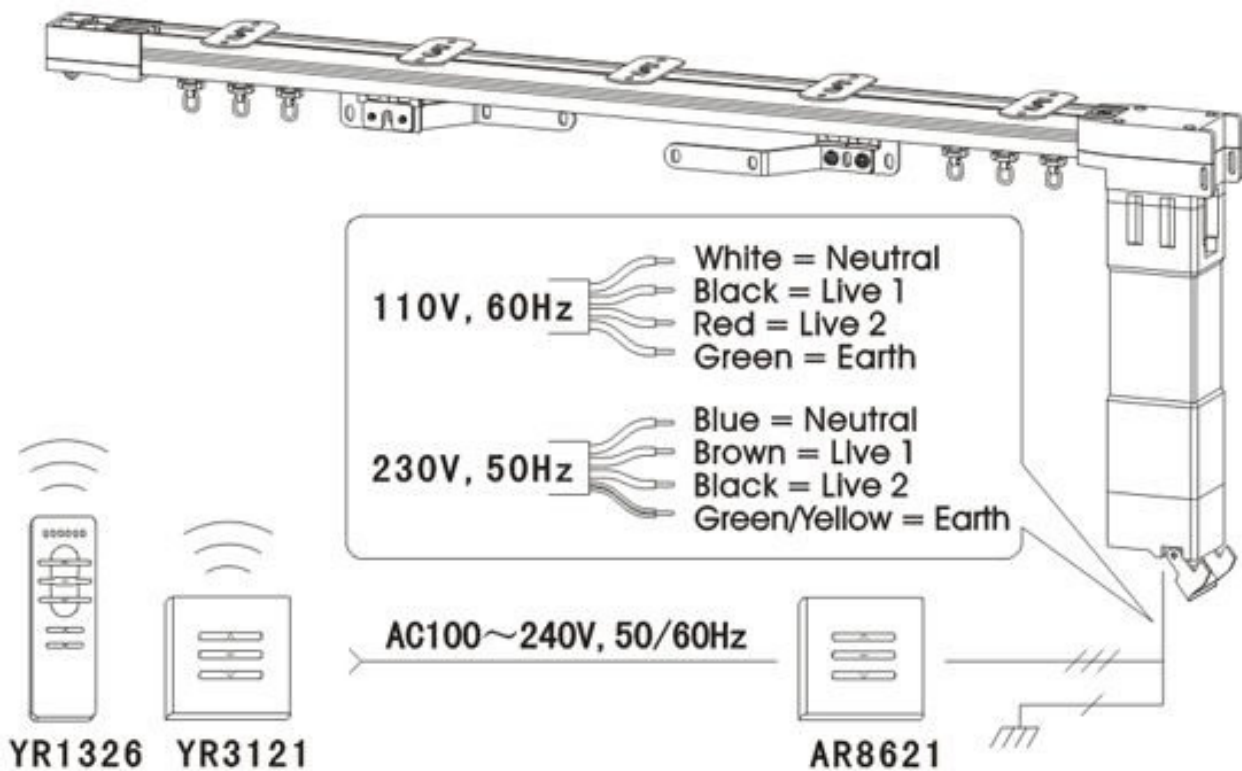




## SCHEMA ELETTRICO

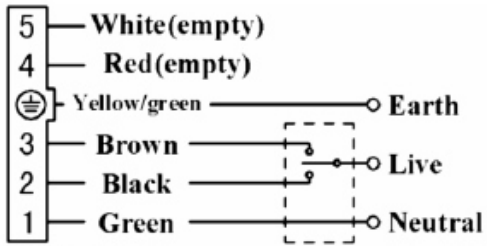

**SISTEMA CON MOTORE SINGOLO**

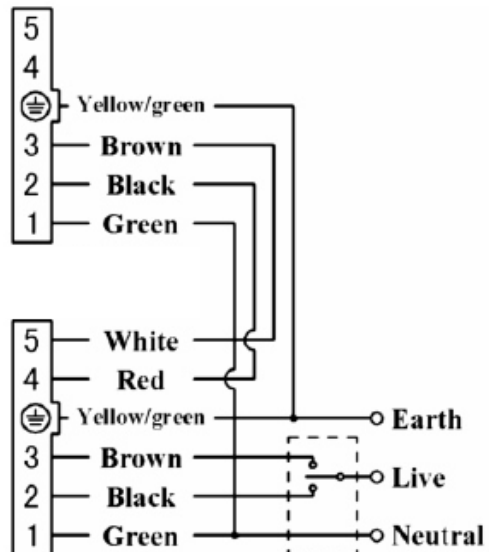

**SISTEMA CON DOPPIO MOTORE**