


Tenda a rullo a molla "omnitex-sis-rul-mol-001"

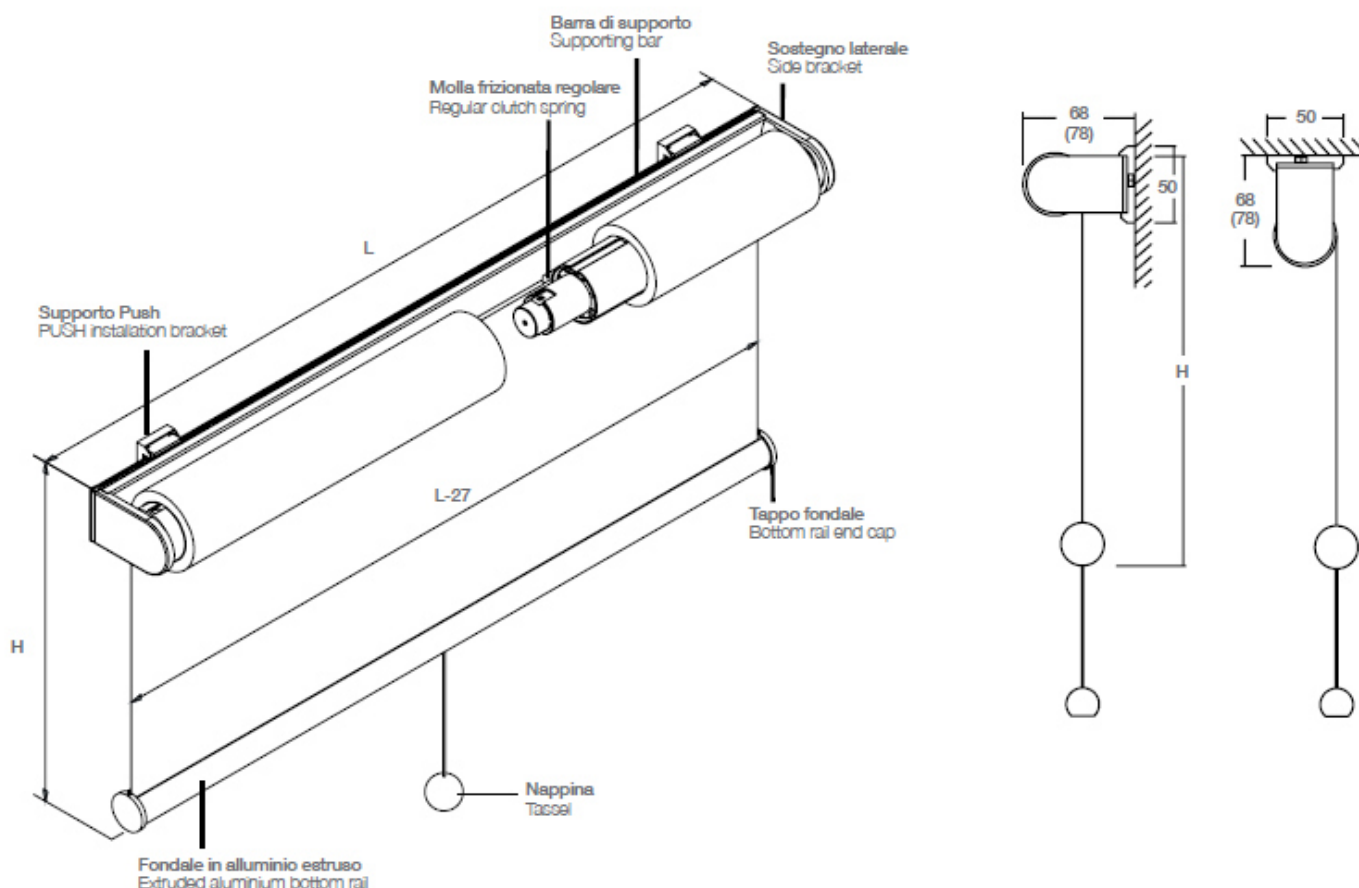

La tenda a rullo LATEMAR MOLLA è prodotta seguendo specifiche tecniche e standard produttivi d'elevato livello.

Il sollevamento della tenda è attuato dalla molla presente nel tubo di avvolgimento, mentre per la discesa è utilizzata l'apposita nappina collegata al fondale.

La velocità di salita è uniforme per la presenza di una frizione all'interno del tubo.

La tensione della molla può essere regolata, con l'apposita chiave, anche a tenda montata.

La barra di supporto, unendo rigidamente il tubo ai sostegni laterali, rende il modello estremamente compatto, consentendone una facile e veloce installazione, evitando errori di assemblaggio dei sostegni laterali.

In aggiunta alla barra è possibile utilizzare una mantovana in alluminio estruso che consente la totale copertura della tenda, proteggendola dagli agenti esterni.

La funzionalità del sistema è garantita dai componenti utilizzati, mentre l'estetica è particolarmente curata nei minimi dettagli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Molla e sistema di regolazione

Molla a torsione in acciaio armonico (19 modelli impiegati a seconda della misura e tessuto utilizzati) completa di meccanismo frizionato per stabilizzare la velocità di sollevamento e sistema di arresto tenda.

Tubo d'avvolgimento

Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: diametro 36mm anodizzato colore naturale.

Sede longitudinale per inserimento tessuto. Completo di sostegni laterali in acciaio zincato, rivestiti da tappi avvolgenti in plastica di color bianco o grigio.

Barra di supporto

Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: 36x12mm verniciata in colore grigio o bianco. Completo di nervature per l'inserimento in qualsiasi posizione dei supporti "push" e di sedi laterali per l'avvitatura dei sostegni del rullo.

Fondale

Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: diametro 21mm verniciata in colore grigio o bianco. Sede longitudinale per inserimento tessuto.

Completo di tappi in plastica avvolgenti di colore bianco o grigio e di apposita etichetta.

Sostegni laterali

In acciaio piegato e trattato galvanicamente. Rivestiti da tappi avvolgenti in plastica di color bianco o grigio.

Supporti

Supporto "Push" per attacco sia a parete che a soffitto. Consente lo sgancio rapido della tenda.

Movimentazione tenda

La discesa della tenda è attuata manualmente con la nappina collegata al fondale, mentre la totale salita avviene in automatico, per mezzo della molla, dopo aver sganciato, tirando leggermente verso il basso la corda, il sistema d'arresto.

Il rullo può essere fermato in qualsiasi posizione bloccando con la nappina la corsa di salita.

Accessori

Mantovana

In alluminio estruso lega A6063S-T5.

Dimensioni 85x71mm d'altezza e 108x98mm d'altezza, l'impiego del tipo di mantovana è dettato dal diametro del rullo in massimo avvolgimento.

Verniciato nei colori grigio o bianco.

Fornita con tappi laterali avvolgenti in plastica di color bianco o grigio.

Applicazione mediante appositi supporti "push"

Possibilità di richiedere un qualsiasi colore della cartella RAL.

Dimensioni

Altezza	100 ~ 3.500 mm
Larghezza	300 ~ 2.000 mm
Massima superficie	in funzione del tipo di tessuto utilizzato