Tenda veneziana "omnitex-sis-ven-25-003"

Tende alla veneziana con lamelle 25 mm. e doppio comando	
Esempio di prodotto: veneziana 25 mm. con doppio comando	Esempi d'installazione

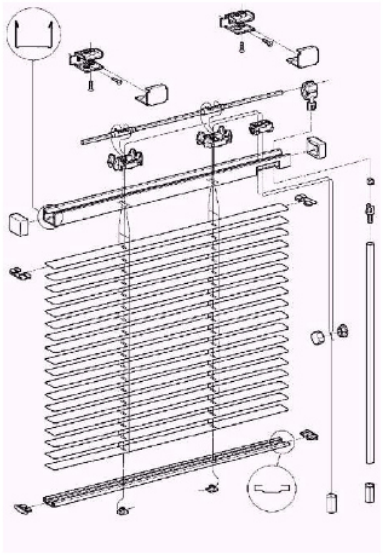

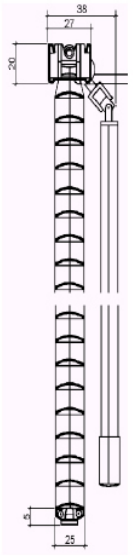

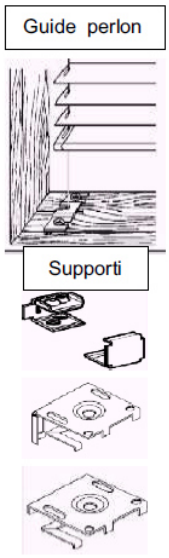

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
Tende alla veneziana con lamelle 25 mm. e doppio comando

Lamelle
- In lega d'alluminio anticorrosione
- Curvate all'atto della realizzazione della tenda
- Larghezza: mm. 25 (+ 0,75)
- Spessore: mm. 0,23
- Trattate antiossidazione
- Smaltate a caldo

Cassonetto
- Sezione mm. 27 x20
- Spiaggiale con sezione mm.25x5
- In acciaio mm. 0,5 - costolato - per una maggiore robustezza (indeformabilità).

Scorrimento e accessori
- Corde di sollevamento in terilene
- Carico di rottura: oltre 40 Kg.
- Profili, scaletta e fune in 40 diversi colori da abbinare al colore delle lamelle

Comandi

Doppi comandi
- Asta per l'orientamento in metacrilato diametro mm.10
- Corda per il sollevamento in terilene
- Carico di rottura: oltre 40 Kg.
- Rapporto: 1: 4
- Snodi in acciaio nichelato
- Guide laterali in nylon a richiesta

Verniciatura
- Smaltatura a caldo con preduratizzazione, resistenza allo snervamento.

Supporti per l'installazione
- A soffitto, frontali o universali

Omnitex Srl
Via Ferrucci, 6 - 20145 Milano
Tel.02-3492666 - Fax.02-34931432
www.omnitex.it - info@omnitex.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO9001 =